

エバラポータブルファン

APM6型

清潔換気宣言

エバラの高効率&低騒音ファンの採用で、
パワフルな換気をあらゆる現場で発揮。
従来モデルより消費電力を低減し、
省エネルギーを実現。

リニューアル



エバラ ポータブルファン

APM6型

性能をそのままに小出力化を実現、
省エネルギーに貢献します。


■従来モデルAPM5型との比較

消費電力

50Hz=
10%ダウン

60Hz=
5%ダウン

外形寸法& 部品名称

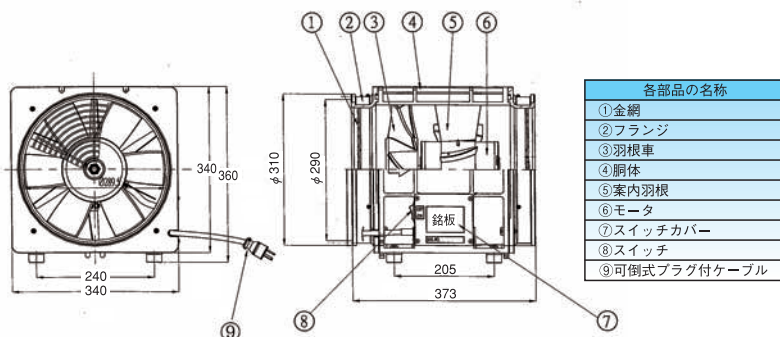


用 途

- マンホール・ピット内作業に
- 塗装作業現場の換気に
- 溶液作業現場の換気に
- タンク内作業などの局所換気に

特別附属品（別売）

- スパイラルダクト
φ320×5m
(片側ヒモ付)

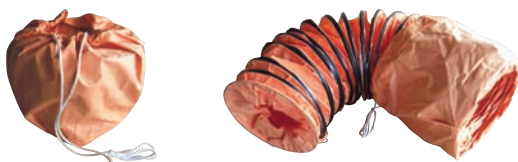

- 集じん袋（簡易集じん用）



特 長

- 段積保管(5台まで)が可能。

様々な作業現場の収納スペースに
配慮しました。

- 防水スイッチの採用。

スイッチボックスの防水性が
向上しました。



- フランジ・金網交換が可能。

無駄なアッセンブリー交換が
不要です。

- 可搬式プラグ付
ケーブル使用。

(2P/3P 兼用)



仕様表

型 式		APM6			
取扱気体		空気：-10℃～+40℃ 湿度：85％以下			
電 源	相・電圧	単相・100V			
	定格周波数	50Hz		60Hz	
ファン仕様	風 量	15m³ / min	45m³ / min	20m³ / min	50m³ / min
	静 圧	320pa	10pa	420pa	25pa
電動機	出 力	340W		520W	
	定格電流	5.0A		6.0A	
	型 式	全閉防まつ形			
	絶縁階級	E種			
質量		14kg			

ダクト長さによる風量変化（目安）

スパイラル ダクト本数 (長さ)	吐出し風量 (m³/min)	
	50Hz	60Hz
0本 (0m)	45.0	50.0
1本 (5m)	37.8	42.0
2本 (10m)	35.9	39.5
3本 (15m)	34.0	37.1
4本 (20m)	32.0	34.9
5本 (25m)	30.0	32.8

スパイラルダクトを真っ直ぐに伸ばした場合
数字はあくまで目安です

※カタログ中の「〇〇型」の表示は当社の機種記号です。

※製品改良のためカタログ内容を一部変更する場合があります。



株式会社 荏原製作所

国内事業統括部 建機・ユーティリティ営業室
〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11-1 TEL (03) 6275-5800

建機・リース業界向け機器に関するお問い合わせと資料のご請求は下記へお願いします。

東京	〒144-8510	東京都大田区羽田旭町11-1	TEL: (03) 6275-5800
大阪	〒530-0003	大阪市北区堂島1-6-20	TEL: (06) 6452-6651
名古屋	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-7-20	TEL: (052) 264-4112
仙台	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-30	TEL: (022) 290-8815
埼玉	〒362-0052	埼玉県上尾市中新井499-6	TEL: (048) 726-7455
福岡	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神2-14-8	TEL: (092) 725-8540
広島	〒730-0051	広島県広島市中区大手町4-6-16	TEL: (082) 554-6856